


ファンユニット  
**Cross-fan Ex**

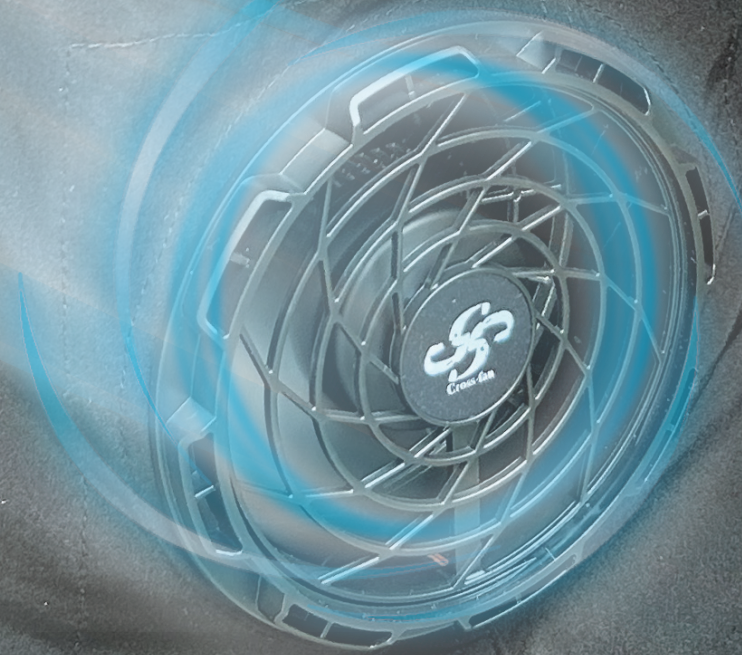

冷却プレート  
(ペルチェ素子使用)

ファン & 冷却プレートで  
ウェア内を空間冷却 **W**冷却

本物のアルミ素材+エンジニアリング樹脂を使用したプロ仕様

服穴径  
**90**mm

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <br>強靱素材                  | 接続ケーブル<br><br>断線防止 | 3D送風<br>             | 風量調整 <br>冷却プレート<br>温度調整  |
| 静音・高耐久<br><br>ブラシレスモーター採用 | <b>2WEY</b><br>ファン用バッテリー<br>モバイルバッテリー   | USB type-C<br><br>充電 | POWER<br>PD <br>急速充電対応  |
| <b>PWM</b><br>駆動   | <b>PSE</b><br>認証取得  |   |  |



LEDサインで視認性UP

業界初!

ペルチェ式急速冷却を採用  
ファンと冷却プレートの **ダブル冷感!**

3ステップで効果実感

**Step 1** 気化熱による冷却効果

ファンから送り出される風が汗を蒸発させ、気化熱により体温が下がります。

**Step 2** 冷風による冷却効果

冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。

**Step 3** 接触による冷却効果

冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。

**プレートからの冷却イメージ**

ペルチェの冷却機能をONにするとペルチェ表面が急速に冷え、体を心地よく冷やします。

環境温度から 約 **-30°C**

※外気温度40°Cの場合。約5分で達します。(弊社評価試験による測定値)

風量+冷却度	1段+1段	2段+2段	3段+3段	4段+4段	5段+5段	6段+6段	7段+7段	8段+8段	9段+9段
駆動時間	約11時間	約9時間	約8時間	約7時間	約6.5時間	約5.5時間	約5時間	約4.5時間	約4時間

(弊社測定条件：バッテリー5回以上充放電後、40°C環境下での測定値)

**スターターキット内容**

- ファン×2
- リチウムイオンバッテリー×1
- 接続ケーブル×1
- 充電用ACアダプター×1
- 充電用ケーブル×1

**製品仕様**

■ファン/CS50

電圧	12V
駆動方法	PWM駆動 (Pulse Width Modulation)
最大風量	約60ℓ/秒 (ファン2個)
冷却温度	-30°C (最大) ※ペルチェ素子・表面温度
風量切替段数	9段階
冷却プレート切替段数	9段階
寸法	107mm×46mm
質量	約162g (ファン1個)

■バッテリー/CB50

電圧	7.7V
容量	3.85V・10,000mAh ×2
電力量	77Wh
寸法	106mm×68mm×28.5mm
質量	約327g
連続稼働時間	約4時間 (最大風量・最大冷却時)
充電時間	約4時間 (専用充電器・専用充電ケーブル使用時)

■接続ケーブル(専用)/CCF50

ケーブル	専用ケーブル
ケーブル被覆素材	ナイロンメッシュ
ケーブル端子	専用端子 (生活防塵防水仕様)

■充電器(パワーデリバリー)/CA50

入力	100-240V-50/60Hz (0.7A Max)
出力	25W (Max)
端子	Type-C
寸法	31.5mm×34.5mm×36.3mm
質量	約47g

■充電ケーブル(パワーデリバリー用)/CC50

長さ	約0.5m
端子	Type-C

※仕様は予告なしに仕様を変更する場合がございます。

**バッテリーキット内容 (別売)**

- リチウムイオンバッテリー×1
- 充電用ACアダプター×1
- 充電用ケーブル×1

USB type-C採用

スマホ充電にも使える (約4回)

●リチウムイオンバッテリー

●お問合せ